



## GRTE18S-N1342

GR18

CAPTEURS PHOTOÉLECTRIQUES CYLINDRIQUES

**SICK**  
Sensor Intelligence.



## Informations de commande

Type	Référence
GRTE18S-N1342	1058202

Autres modèles d'appareil et accessoires → [www.sick.com/GR18](http://www.sick.com/GR18)

Illustration non contractuelle



## Caractéristiques techniques détaillées

## Caractéristiques

<b>Principe de fonctionnement</b>	Détecteur à réflexion directe
<b>Principe de fonctionnement, détail</b>	Énergétique
<b>Dimensions (l x H x P)</b>	18 mm x 18 mm x 38,1 mm
<b>Forme du boîtier (émission de lumière)</b>	Cylindrique
<b>Diamètre filetage (boîtier)</b>	M18 x 1
<b>Axe optique</b>	Axial
<b>Distance de commutation max.</b>	5 mm ... 550 mm <sup>1)</sup>
<b>Distance de commutation</b>	10 mm ... 400 mm <sup>1)</sup>
<b>Type de lumière</b>	Lumière rouge visible
<b>Source d'émission</b>	LED PinPoint <sup>2)</sup>
<b>Taille du spot lumineux (distance)</b>	Ø 9 mm (400 mm)
<b>Longueur d'onde</b>	650 nm
<b>Réglage</b>	Potentiomètre, 270°
<b>Affichage</b>	
LED verte	Afficheur d'état Activé en permanence : mise sous tension
LED jaune	État réception de lumière Activé en permanence : Objet présent Désactivé en permanence : Objet absent

<sup>1)</sup> Objet avec 90 % de coefficient de rémission (par rapport au blanc standard selon DIN 5033).

<sup>2)</sup> Durée de vie moyenne de 100.000 h à T<sub>U</sub> = + 25 °C.

## Mécanique/électronique

<b>Tension d'alimentation <math>U_B</math></b>	10 V DC ... 30 V DC <sup>1)</sup>
<b>Ondulation résiduelle</b>	< 5 V <sub>ss</sub> <sup>2)</sup>
<b>Consommation</b>	30 mA
<b>Sortie de commutation</b>	NPN
<b>Type de commutation</b>	Commutation claire
<b>Tension du signal NPN HAUT / BAS</b>	Env. U <sub>V</sub> / ≤ 3 V
<b>Courant de sortie <math>I_{max}</math></b>	≤ 100 mA <sup>3)</sup>
<b>Temps de réponse</b>	< 1.000 µs <sup>4)</sup>
<b>Fréquence de commutation</b>	500 Hz <sup>5)</sup>
<b>Mode de raccordement</b>	Câble, 3 fils, 2 m <sup>6)</sup>
<b>Matériau du câble</b>	Plastique, PVC
<b>Protections électriques</b>	A <sup>7)</sup> B <sup>8)</sup> D <sup>9)</sup>
<b>Classe de protection</b>	III
<b>Matériau du boîtier</b>	Métal, Laiton nickelé et ABS
<b>Matériau de l'optique</b>	Plastique, PMMA
<b>Indice de protection</b>	IP67
<b>Contenu de la livraison</b>	Écrou de fixation (2 x)
<b>Compatibilité électromagnétique (CEM)</b>	EN 60947-5-2
<b>Température de fonctionnement</b>	-25 °C ... +55 °C <sup>10)</sup>
<b>Température ambiante d'entreposage</b>	-40 °C ... +70 °C
<b>Fichier UL n°</b>	NRKH.E348498 & NRKH7.E348498

<sup>1)</sup> Valeurs limites. Fonctionnement en réseau protégé contre les courts-circuits max. 8 A.

<sup>2)</sup> Ne doit pas être supérieur ou inférieur aux valeurs de tolérance U<sub>V</sub>.

<sup>3)</sup> Pour U<sub>V</sub> > 24 V ou température ambiante > 49 °C, I<sub>A</sub> max = 50 mA.

<sup>4)</sup> Durée du signal sur charge ohmique.

<sup>5)</sup> Pour un rapport clair/sombre de 1:1.

<sup>6)</sup> Ne pas déformer le câble si la température est inférieure à 0 °C.

<sup>7)</sup> A = raccordements U<sub>V</sub> protégés contre les inversions de polarité.

<sup>8)</sup> B = entrées et sorties protégées contre les inversions de polarité.

<sup>9)</sup> D = sorties protégées contre les courts-circuits et les surcharges.

<sup>10)</sup> Pour U<sub>V</sub> <= 24 V et I<sub>A</sub> < 50 mA.

## Grandeur caractéristiques relatives à la sécurité

<b>MTTF<sub>D</sub></b>	1.917 années
<b>DC<sub>avg</sub></b>	0 %

## Classifications


<b>ECLASS 5.0</b>	27270903
<b>ECLASS 5.1.4</b>	27270903
<b>ECLASS 6.0</b>	27270903
<b>ECLASS 6.2</b>	27270903
<b>ECLASS 7.0</b>	27270903

<b>ECLASS 8.0</b>	27270903
<b>ECLASS 8.1</b>	27270903
<b>ECLASS 9.0</b>	27270903
<b>ECLASS 10.0</b>	27270904
<b>ECLASS 11.0</b>	27270904
<b>ECLASS 12.0</b>	27270903
<b>ETIM 5.0</b>	EC001821
<b>ETIM 6.0</b>	EC001821
<b>ETIM 7.0</b>	EC002719
<b>ETIM 8.0</b>	EC002719
<b>UNSPSC 16.0901</b>	39121528


### Possibilités de réglage

GRTB18(S), GRTE18(S), réglage distance de commutation : potentiomètre, 270°

Sensing range




### Mode de raccordement



## Schéma de raccordement


Cd-044



## Caractéristique

GRTE18S, 400 mm

Operating reserve

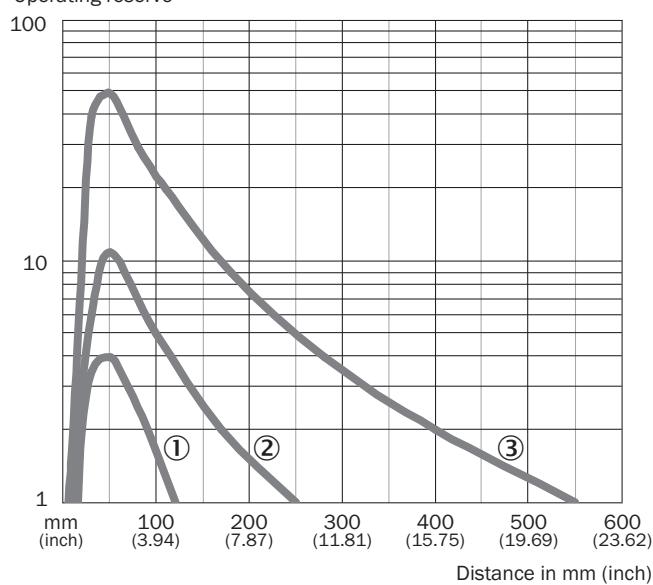

① Distance de commutation sur noir, coefficient de réflexion diffuse 6 %


② Portée sur gris, 20 % de réémission

③ Distance de commutation sur blanc, coefficient de réflexion diffuse 90 %

## Taille du spot lumineux

GRTE18S, 400 mm

Diameter

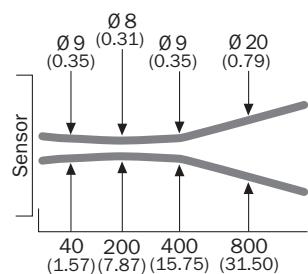


Distance

Dimensions en mm (inch)

## Graphique de la portée

GRTE18S, 400 mm

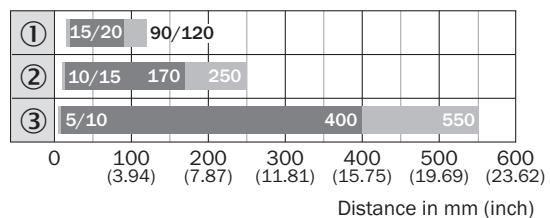

█ Sensing range   █ Sensing range max.

① Distance de commutation sur noir, coefficient de réflexion diffuse 6 %


② Portée sur gris, 20 % de réémission

③ Distance de commutation sur blanc, coefficient de réflexion diffuse 90 %

## Plage de réponse



GRTE18S, 400 mm

Parallel operating range y in mm (inch)

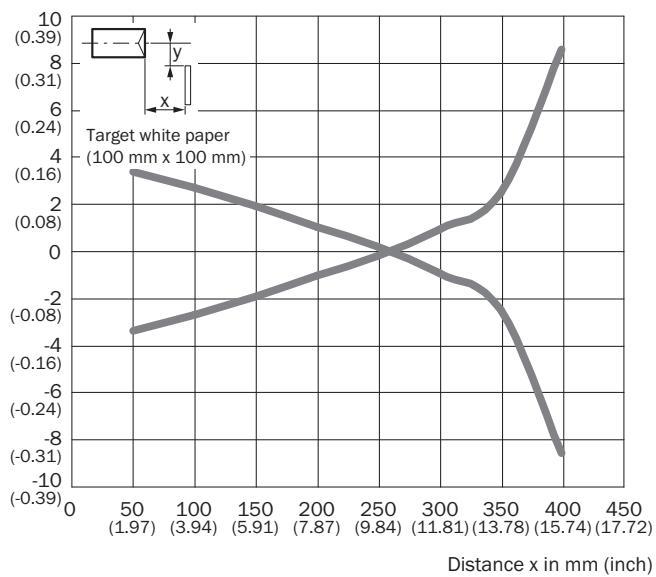

## Plan coté (Dimensions en mm (inch))


GR18S, métal, câble, axial, réglable

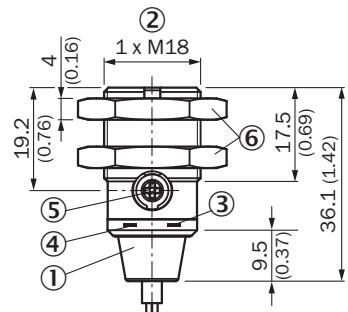

- ① Câble de connexion 2 m
- ② Filetage de fixation M18 x 1
- ③ LED d'état jaune
- ④ LED d'état verte
- ⑤ Réglage de sensibilité, potentiomètre 270°
- ⑥ Écrou de fixation (2 x) ; SW 24, métal

## Accessoires recommandés

Autres modèles d'appareil et accessoires → [www.sick.com/GR18](http://www.sick.com/GR18)

	Description succincte	Description succincte	Type	Référence
Équerres et plaques de fixation	 Équerre de fixation pour capteurs M18, acier galvanisé, sans matériel de fixation	 Équerre de fixation pour capteurs M18, acier galvanisé, sans matériel de fixation	BEF-WN-M18	5308446
Divers	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mode de raccordement tête A:</b> Connecteur mâle, M8, 3 pôles, droit, Codage A</li> <li>• <b>Description:</b> Non blindé</li> <li>• <b>Raccordement:</b> Borniers à vis</li> <li>• <b>Section du conducteur admissible:</b> 0,14 mm<sup>2</sup> ... 0,5 mm<sup>2</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mode de raccordement tête A:</b> Connecteur mâle, M8, 3 pôles, droit, Codage A</li> <li>• <b>Description:</b> Non blindé</li> <li>• <b>Raccordement:</b> Borniers à vis</li> <li>• <b>Section du conducteur admissible:</b> 0,14 mm<sup>2</sup> ... 0,5 mm<sup>2</sup></li> </ul>	STE-0803-G	6037322

## SICK EN BREF

SICK est l'un des principaux fabricants de capteurs et de solutions de détection intelligents pour les applications industrielles. Notre gamme unique de produits et de services vous fournit tous les outils dont vous avez besoin pour la gestion sûre et efficace de vos processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Nous possédons une vaste expérience dans de nombreux secteurs et connaissons vos processus et vos exigences. Nous sommes en mesure de vous proposer les capteurs intelligents qui répondent parfaitement à vos besoins. Nos solutions systèmes sont testées et améliorées dans des centres d'application situés en Europe, en Asie et en Amérique du Nord afin de satisfaire pleinement nos clients. Cette rigueur a fait de notre entreprise un fournisseur et partenaire de développement fiable.

Nous proposons également une gamme complète de services : les SICK LifeTime Services vous accompagnent tout au long du cycle de vie de vos machines et vous garantissent sécurité et productivité.

C'est ainsi que nous concevons la détection intelligente.

## DANS LE MONDE ENTIER, PRÈS DE CHEZ VOUS :

Interlocuteurs et autres sites sur → [www.sick.com](http://www.sick.com)