



RE23-SAC

RE2

INTERRUPEURS DE SÉCURITÉ SANS CONTACT


SICK
Sensor Intelligence.



Informations de commande

Type	Référence
RE23-SAC	1059508

Autres modèles d'appareil et accessoires → www.sick.com/RE2



Caractéristiques techniques détaillées

Caractéristiques

Pièce du système	Capteur avec actionneur
Principe du capteur	Magnétique
Contacts NO	2
Contact NF	0
Contacts de signalement	0
Distance d'activation sécurisée S_{ao}	9 mm
Distance de désactivation sécurisée S_{ar}	22 mm
Surfaces de détection actives	1
Directions d'approche	3

Grandeurs caractéristiques relatives à la sécurité

Valeur B_{10d}	2 $\times 10^7$ commutations (sous une faible charge)
Type	Type 4 (EN ISO 14119)
Degré de codage de l'actionneur	Degré de codage bas (EN ISO 14119)
Etat sécurisé en cas de défaut	L'interrupteur ne possède pas de détection de défauts interne et ne peut pas se mettre à l'état sûr en cas de défaut. La détection de défaut s'effectue via l'unité logique de sécurité raccordée.

Fonctions

Cascades de capteurs sûres	Avec Flexi Loop (avec diagnostic)
-----------------------------------	-----------------------------------

Interfaces

Mode de raccordement	Connecteur, M8, 4 pôles
Matériau de l'écrou raccord	Laiton nickelé
Éléments d'affichage	LEDs

Électrique

Type de sortie	Contacts Reed
Tension de commutation	≤ 30 V DC
Courant de commutation	≤ 100 mA

Mécanique

Forme	Rectangulaire
--------------	---------------

Dimensions (L x H x P)	25 mm x 88 mm x 13 mm
Poids	0,1 kg
Matériau du boîtier	VISTAL®


Caractéristiques ambiantes

Indice de protection	IP67 (CEI 60529)
Température de service	-30 °C ... +60 °C
Température de stockage	-30 °C ... +60 °C
Immunité aux vibrations	10 Hz ... 55 Hz, 1 mm (EN 60947-5-3)
Immunité aux chocs	30 g, 11 ms (EN 60947-5-3)

Classifications


ECLASS 5.0	27272402
ECLASS 5.1.4	27272402
ECLASS 6.0	27272402
ECLASS 6.2	27272402
ECLASS 7.0	27272402
ECLASS 8.0	27272402
ECLASS 8.1	27272402
ECLASS 9.0	27272402
ECLASS 10.0	27272402
ECLASS 11.0	27272402
ECLASS 12.0	27274401
ETIM 5.0	EC002544
ETIM 6.0	EC002544
ETIM 7.0	EC002544
ETIM 8.0	EC002544
UNSPSC 16.0901	39122205

Plan coté (Dimensions en mm (inch))

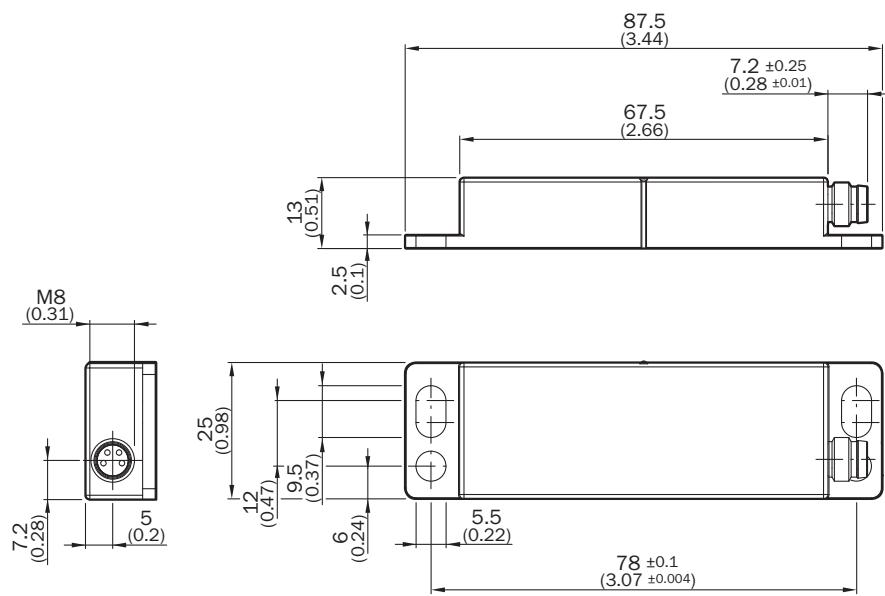


Plage de réponse

RE23

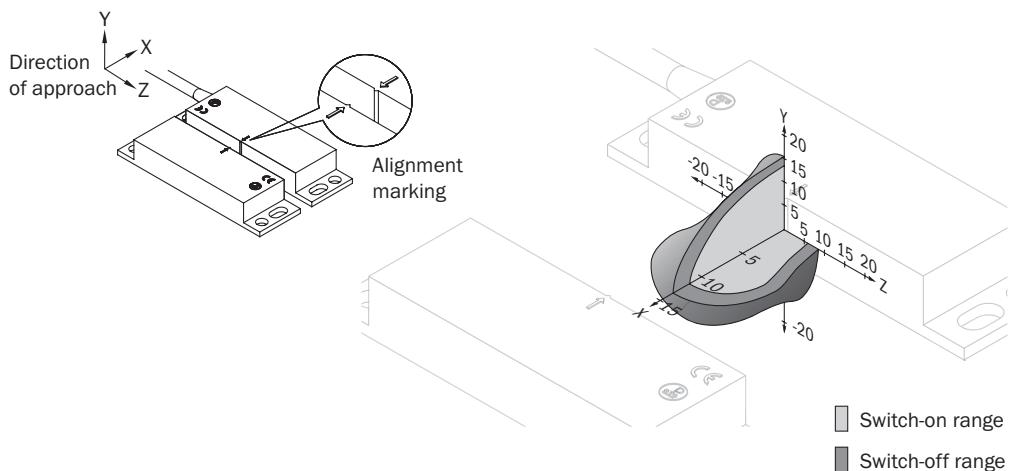


Affectation des broches

REx3 : affectation des raccordements capteur (connecteur mâle M8)

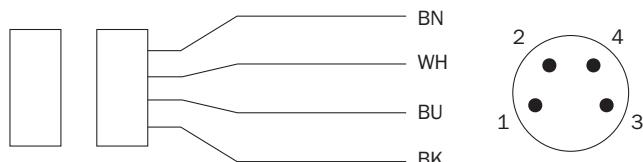

1 BN	N/O contact
2 WH	
3 BU	N/O contact
4 BK	

Capteur de comportement des signaux

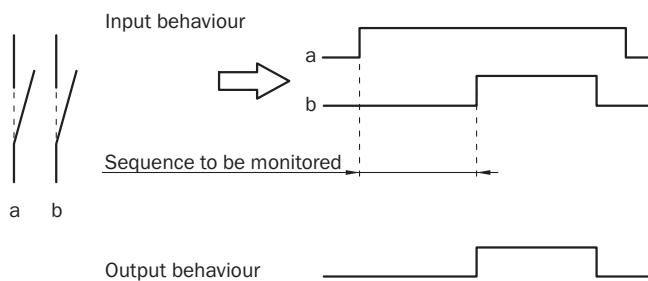

Accessoires recommandés

Autres modèles d'appareil et accessoires → www.sick.com/RE2

	Description succincte	Type	Référence
Divers			
	<ul style="list-style-type: none"> Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M8, 4 pôles, droit, Codage A Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte Type de signal: Câble capteur / actionneur Câble: 2 m, 4 fils, PVC Description: Câble capteur / actionneur, non blindé Domaine d'utilisation: Domaine de produit chimique 	YF8U14-020VA3XLEAX	2095888
	<ul style="list-style-type: none"> Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M8, 4 pôles, droit, Codage A Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte Type de signal: Câble capteur / actionneur Câble: 5 m, 4 fils, PVC Description: Câble capteur / actionneur, non blindé Domaine d'utilisation: Domaine de produit chimique 	YF8U14-050VA3XLEAX	2095889
	<ul style="list-style-type: none"> Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M8, 4 pôles, droit, Codage A Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte Type de signal: Câble capteur / actionneur Câble: 10 m, 4 fils, PVC Description: Câble capteur / actionneur, non blindé Domaine d'utilisation: Domaine de produit chimique 	YF8U14-100VA3XLEAX	2095890

	Description succincte	Type	Référence
Modules de relayage de sécurité			
	<ul style="list-style-type: none"> Applications: Unité d'évaluation Types de capteur compatibles: Capteurs de sécurité avec des sorties libres de potentiel Mode de raccordement: Connecteur frontal avec blocs de jonction à ressorts Fonction de réarmement: oui Contrôle des contacteurs commandés (EDM): Intégré Sorties: 2 canaux de commande sûrs (sécurisés), 2 sorties d'état (non sécurisées), 3 sorties d'impulsions test (non sécurisées) Largeur du boîtier: 18 mm 	RLY3-EMSS100	1085345
	<ul style="list-style-type: none"> Applications: Unité d'évaluation Types de capteur compatibles: Capteurs de sécurité avec des sorties libres de potentiel Mode de raccordement: Connecteur frontal avec blocs de jonction à ressorts Fonction de réarmement: oui Contrôle des contacteurs commandés (EDM): Intégré Sorties: 3 canaux de commande sûrs (sécurisés), 2 sorties d'état (non sécurisées), 3 sorties d'impulsions test (non sécurisées) Largeur du boîtier: 18 mm 	RLY3-EMSS300	1099973
	<ul style="list-style-type: none"> Applications: Unité d'évaluation pour les applications de catégorie d'arrêt 1 Types de capteur compatibles: Capteurs de sécurité avec OSSD, capteurs de sécurité avec des sorties libres de potentiel Mode de raccordement: Connecteur frontal avec blocs de jonction à ressorts Fonction de réarmement: oui Contrôle des contacteurs commandés (EDM): Intégré Sorties: 2 canaux de commande sûrs (sécurisés), 2 sorties d'état (non sécurisées), 3 sorties d'impulsions test (non sécurisées) Largeur du boîtier: 18 mm 	RLY3-TIME100	1100688

SICK EN BREF

SICK est l'un des principaux fabricants de capteurs et de solutions de détection intelligents pour les applications industrielles. Notre gamme unique de produits et de services vous fournit tous les outils dont vous avez besoin pour la gestion sûre et efficace de vos processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Nous possédons une vaste expérience dans de nombreux secteurs et connaissons vos processus et vos exigences. Nous sommes en mesure de vous proposer les capteurs intelligents qui répondent parfaitement à vos besoins. Nos solutions systèmes sont testées et améliorées dans des centres d'application situés en Europe, en Asie et en Amérique du Nord afin de satisfaire pleinement nos clients. Cette rigueur a fait de notre entreprise un fournisseur et partenaire de développement fiable.

Nous proposons également une gamme complète de services : les SICK LifeTime Services vous accompagnent tout au long du cycle de vie de vos machines et vous garantissent sécurité et productivité.

C'est ainsi que nous concevons la détection intelligente.

DANS LE MONDE ENTIER, PRÈS DE CHEZ VOUS :

Interlocuteurs et autres sites sur → www.sick.com